




# SERIE MURODO


## 50L

### FICHA TÉCNICA

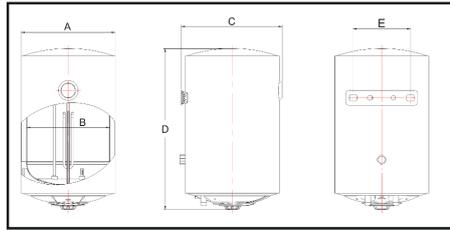

CÓDIGO: 00092

A	φ 380 mm
B	φ 340 mm
C	405 mm
D	735 mm
E	205 mm

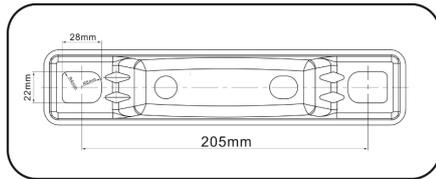Modelo	<b>92</b>
Capacidad	<b>50L</b>
Peso Neto(kg)	17,5
Peso Bruto (kg)	19,8
Medidas (mm)	φ 380 x 735
Instalacion	Vertical
Voltaje	<b>230V~</b>
Potencia	<b>1500W</b>
Frecuencia	50HZ
Resistencia al Agua	IPX4
<b>Tanque interior</b>	
Material Tanque Exterior	Acero laminado en frio
Material Tanque Interior	Acero laminado en frio
Tanque interior	recubrimiento esmaltado
<b>Otras Especificaciones</b>	
Luz indicadora Calentamiento	SI
Selector Temperatura	SI
Termometro	SI
Manguitos	SI, 2PZAS
Tamaño Anodo Magnesio	φ 16*110mm
Espesor Aislante	20mm
Valvula seguridad	0.75MPa
Material Resistencia	Acero Inoxidable Incoloy 840
Rango control Termostato	30-75° C
Termostato de corte de seguridad	93°C ± 3°C
Tipo enchufe	Schuko plug
Enganche	
Accesorios	2pzas tornillos de expansion, 1pza valvula seguridad con 1pza junta goma, 1pza manual instrucciones

